



DOKA
Ліфтове обладнання

ЛІФТИ

dokalift.com

Зроблено

в Україні

Серії ліфтів DOKA

Тип ліфта


пасажирський,
вантажопасажирський,
з ВМП, 0,3 – 1,6м/с,
вантажопідйомність 250 –
1600кг

пасажирський,
вантажопасажирський,
БМП, 0,3 – 1,6м/с,
вантажопідйомність 250 –
1600кг

Серії

DL.MR.225, DL.MR.320,
DL.MR.400, DL.MR.450,
DL.MR.630, DL.MR.800,
DL.MR.1000, DL.MR.1275,
DL.MR.1600, DL.MR.2000,

DL.MRL.225, DL.MRL.320,
DL.MRL.375, DL.MRL.450,
DL.MRL.630, DL.MRL.800,
DL.MRL.1000,
DL.MRL.1200,
DL.MRL.1600,
DL.MRL.2000

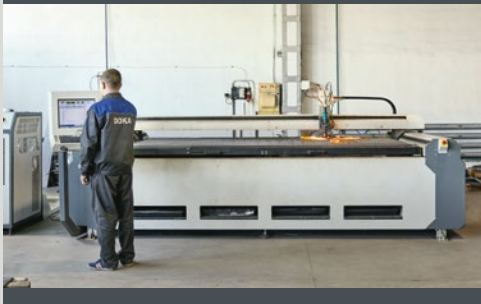

DOKA
Ліфтове обладнання

Про підприємство

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДОКА» засноване 1996 року. Підприємство має повний цикл машинобудівного виробництва, а саме: розкрій, лазерне різання, холодне штампування, профілювання листового металопрокату, зварювання, механічна обробка, порошкове фарбування, дільниці для механозбиральних робіт, виробництва гумовотехнічних та пластмасових виробів. Виробничі площі підприємства складають понад 3000 м².

25-річний досвід успішної роботи нашого підприємства дає можливість запропонувати Вам кращі рішення вивірені часом. Це можливо завдяки високій кваліфікації наших фахівців, надійним зв'язкам з постачальниками матеріалів і комплектуючих. З 2016 року на підприємстві запроваджено Систему Менеджменту Якості за стандартом ISO 9001:2015.

Основним напрямком діяльності ПП «ДОКА» є проектування та виготовлення ліфтового обладнання. Ми пропонуємо ліфти пасажирські та вантажопасажирські. Серія DL.MR — з верхнім машинним приміщенням (БМП) та серія DL.MRL — без машинного приміщення (БМП). Для них розроблено оригінальний модельний ряд купе кабін DL-1000, DL-2000, DL-3000 в комплектації «СТАНДАРТ». За Вашим бажанням можлива комплектація «ЕКСКЛЮЗИВ», яка передбачає індивідуальний підхід як у підборі оздоблювальних матеріалів та дизайну інтер'єру кабін так і у підборі технічних рішень для нестандартних вихідних умов.

Також ми пропонуємо купе кабін, двері шахти, окремі вузли і деталі для заміни або ремонту існуючих ліфтів.

Докладніше — дивіться далі.

З повагою,
Ваш надійний партнер ПП «ДОКА».





1996 – 2000

Розпочато виробництво запасних частин для ремонтних потреб існуючого парку ліфтів. Співпраця з сервісним центром ПрАТ «Отіс», ТДВ «Укрліфтсервіс», СРБУ «Ліфт-2», СРБУ «Ліфт-3» та іншими.



з 2001

Освоєння виробництва комплектуючих деталей та вузлів номенклатури основного виробництва для заводу ліфтів ПрАТ «Отіс», в тому числі локалізація виробництва фетрових башмаків дверей в Україні.

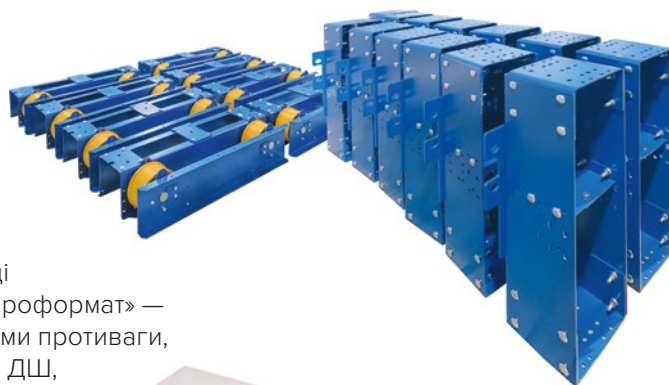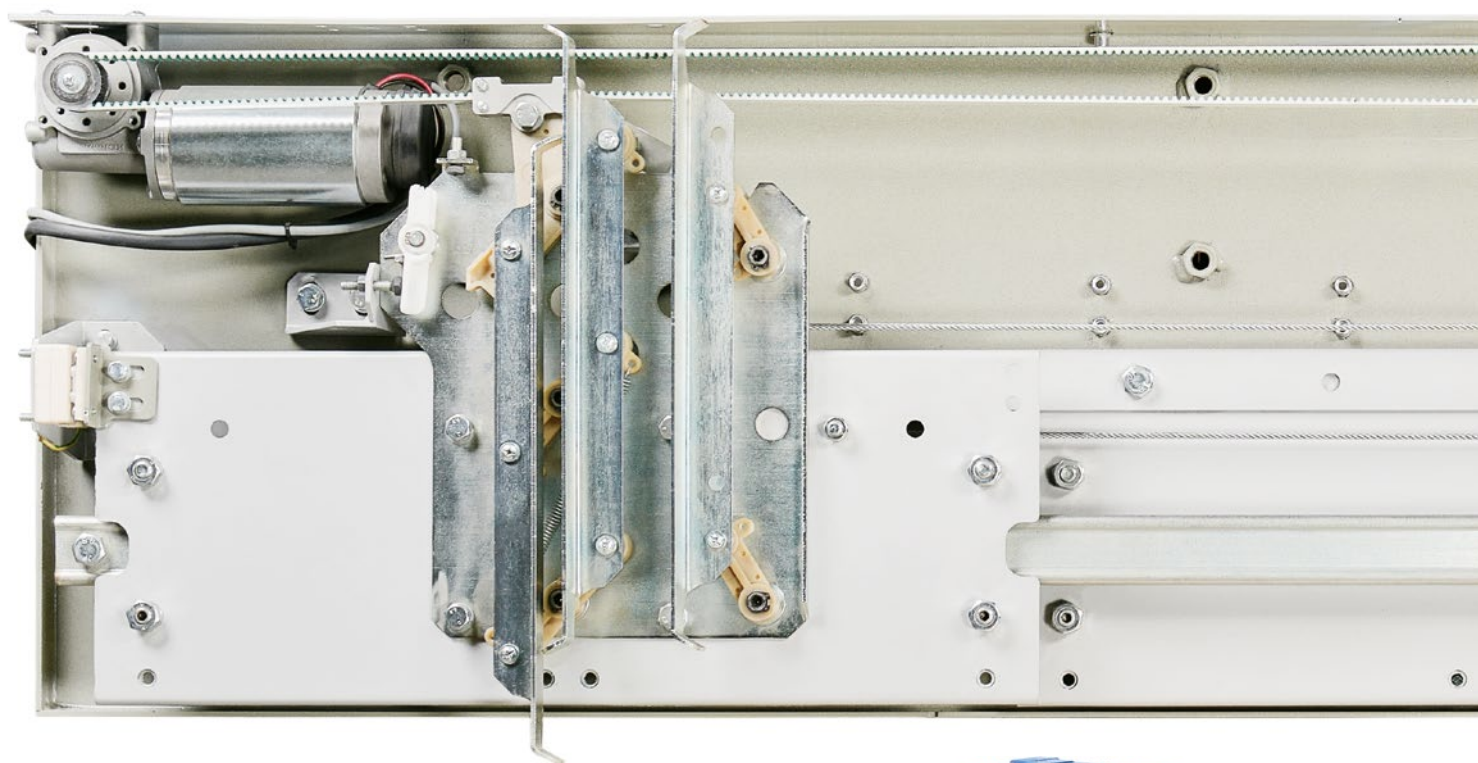

2008

Початок співпраці з ТОВ «Завод «Євроформат» — рами кабіни та рами протитяги, з 2016 р. — замки ДШ, рами підлебідочні.





2016

Проведено сертифікацію системи якості виробництва за стандартом ISO 9001

2016 – 2018

Спроектковано та виготовлено кабінку ліфта, балки ДШ, ДК.
 Сертифіковано замок ДШ.



2018

Виконані перші проекти з використанням вузлів та комплектуючих ліфтів виробництва ПП «Дока» таких як двері шахти, двері кабінки, рама кабінки, рама противаги та інше.



2019 – 2021

Нашими замовниками стають ТОВ «АДР «Конкорд», ТОВ «Міцуї Україна», ТОВ «ЛМ Ліфтмеханіка», ТОВ «Буд Техноліфт» та інші.

Налагоджено виготовлення обрамлень ДШ, обшивки металокаркасних шахт, іншої нестандартної продукції.




DOKA
 Ліфтове обладнання



Панель наказів COP




Панель наказів LOP

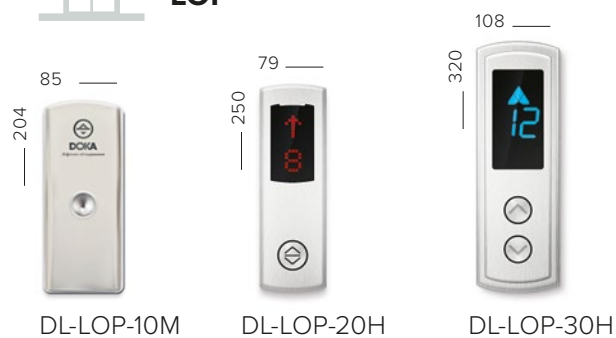

Варіанти оздоблення комплектації «СТАНДАРТ». Інші можливі варіанти оздоблення, передбачені комплектацією «ЕКСКЛЮЗИВ».

Стеля

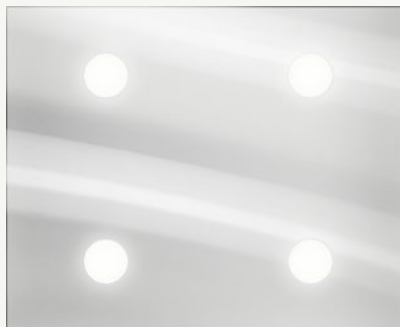


DLC-300M



DLC-100R



DLC-200M




DLC-400H

Стіни



DLW-SR7004



DLW-SS-Linen




DLW-SS-304H



DLW-SS-Mirror

Підлога

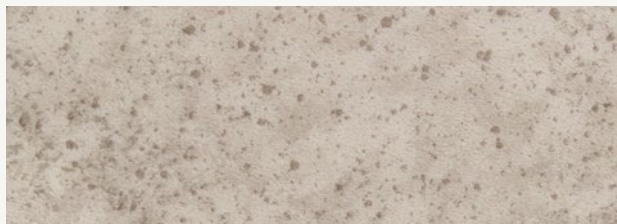


DLF-4576-469-4



DLF-4576-471-4



DLF-4576-457-4



DLF-4576-474-4

Модель кабіни

DL-1000

Купе-кабіна ліфта 630 кг,
1100 x 1400 x 2300 мм



Лаконічний стиль стін купе кабіни, які складаються з панелей що розділяють площину стіни на три рівні частини. Комплектацією «СТАНДАРТ» передбачено оздоблення з нержавіючої сталі шліфованої, дзеркальної або структурованої фактури лицьової поверхні згідно даного каталогу та фабованої сталі RAL 7035. Оздоблення іншими матеріалами, фарбуванням в інші кольори згідно шкали RAL та їх поєднанням передбачено в комплектації «ЕКСКЛЮЗИВ».

Стеля	DLC-300M
Стіни	DLW-SR7035
Панель наказів COP	DL-COP10M
Дзеркало	DLG-MS
Поручень	DLH-36RH
Плінтус	DLB-6010H
Підлога	DLF-4576-469-4



Панель наказів COP




DL-COP-10M

DL-COP-30HP

DL-COP-20H



Панель наказів LOP

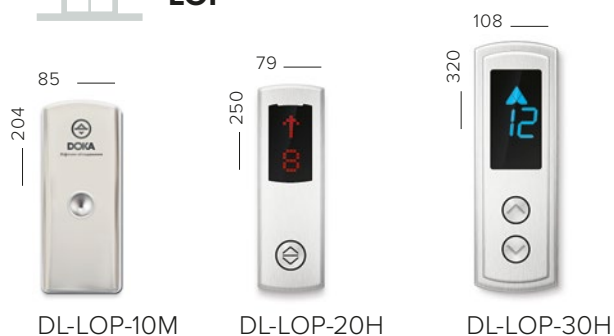

DL-LOP-10M

DL-LOP-20H

DL-LOP-30H

Варіанти оздоблення комплектації «СТАНДАРТ». Інші можливі варіанти оздоблення, передбачені комплектацією «ЕКСКЛЮЗИВ».


Стеля



DLC-200M



DLC-100R



DLC-400H




DLC-500H


Стіни



DLW-SS-304H



DLW-SS-Linen




DLW-SR7004



DLW-SS-Mirror

Підлога

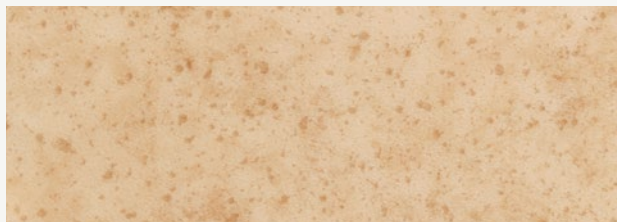


DLF-4576-474-4



DLF-4576-471-4



DLF-4576-457-4



DLF-4576-469-4

Модель кабіни

DL-2000

Купе-кабіна ліфта 630 кг,
1100 x 1400 x 2300 мм



Особливістю даної серії є включення в площину стін вертикальних елементів з дзеркальної нержавючої сталі шириною 50мм. Це дозволяє урізноманітнити простір кабіни ліфта незалежно від матеріалу та кольору основних панелей стін. Основні матеріали комплектації «СТАНДАРТ» відображено на панелі матеріалів праворуч.

Оздоблення іншими матеріалами, фарбуванням в інші кольори згідно шкали RAL та їх поєднанням передбачено в комплектації «ЕКСКЛЮЗИВ».

Стеля

DLC-200M

Стіни

DLW-SS304H+50M

Панель наказів COP

DL-COP10

Дзеркало

DLG-MS

Поручень

DLH-36RH

Плінтус

DLB-6010H

Підлога


DLF-4576-474-4



Панель наказів COP




Панель наказів LOP

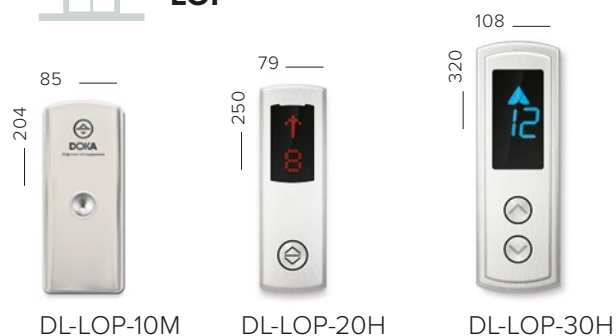

Варіанти оздоблення комплектації «СТАНДАРТ». Інші можливі варіанти оздоблення, передбачені комплектацією «ЕКСКЛЮЗИВ».


Стеля

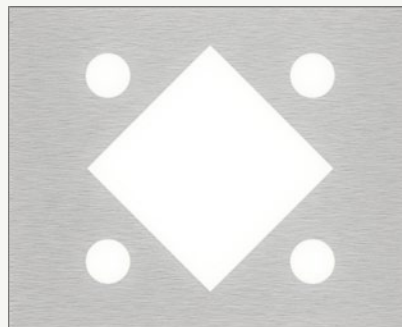

DLC-500H



DLC-100R




DLC-400H



DLC-200M


Стіни

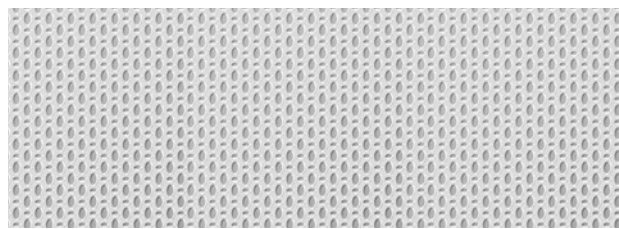

DLW-SS-Linen



DLW-SS-304H




DLW-SS-304H



DLW-SS-Mirror


Підлога

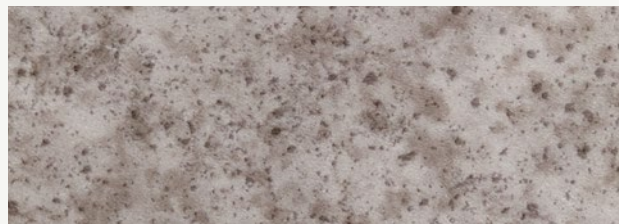


DLF-4576-457-4



DLF-4576-471-4



DLF-4576-474-4



DLF-4576-469-4

Модель кабіни

DL-3000

Купе-кабіна ліфта 630 кг,
1100 x 1400 x 2300 мм



Відчуття розширеного простору та зручність кругового огляду забезпечують стіни кабіни оздоблені панелями з дзеркальної нержавіючої сталі з 3-х сторін на всю висоту кабіни. Комплектацією «СТАНДАРТ» передбачено оздоблення з нержавіючої сталі шліфованої, дзеркальної або структурованої фактури лицьової поверхні згідно даного каталогу. Оздоблення іншими матеріалами, фарбуванням в інші кольори згідно шкали RAL та їх поєднанням передбачено в комплектації «ЕКСКЛЮЗИВ».

Стеля

DLC-500H

Стіни

DLW-SS-Linen + M

Панель наказів COP

DL-COP10M

Дзеркало

DLG-MS

Поручень

DLH-36RH

Плінтус

DLB-6010H

Підлога

DLF-4576-457-4

Купе кабіни для заміни

в існуючих ліфтах

DL-1000

Купе кабіни ліфта 320 кг,
900 (ш) x 1100 (г) x 2100 (в) мм



DL-1000

Купе кабіни ліфта 1000 кг,
2100 (ш) x 1100 (г) x 2100 (в) мм



DL-3000

Купе кабіни ліфта 320 кг,
900 (ш) x 1100 (г) x 2100 (в) мм



DL-3000

Купе кабіни ліфта 1000 кг,
2100 (ш) x 1100 (г) x 2100 (в) мм



Виконані проекти замін



Варіанти комплектації основними компонентами ліфтів серії

DL.MR

з верхнім машинним приміщенням (ВМП)



Контролер для ліфтів
з верхнім машинним
приміщенням (ВМП)
Arkel
(Туреччина)



Контролер для ліфтів
з верхнім машинним
приміщенням (ВМП)
Monarch
(Китай)



Лебідка тягова
Sicor
(Італія)



Лебідка тягова
MSK
(Китай)



Обмежувач швидкості
Zorlu
(Туреччина)



Обмежувач швидкості
Dynatech
(Іспанія)



Механізм дверей кабіни
DOKA
Ліфтове обладнання
(Україна)



Механізм дверей кабіни
Fermator
(Іспанія)



Уловлювач
Zorlu
(Туреччина)



Уловлювач
Dynatech
(Іспанія)




Механізм дверей шахти
DOKA
Ліфтове обладнання
(Україна)



Механізм дверей шахти
Fermator
(Іспанія)



Натяжний пристрій
DOKA
Ліфтове обладнання
(Україна)



Натяжний пристрій
Aspar
(Туреччина)



Буфер поліуретановий
Aspar
(Туреччина)



Буфер гідравлічний
Henning
(Німеччина)

Варіанти комплектації основними компонентами ліфтів серії

DL.MRL

без машинного приміщення (БМП)



Лебідка тягова
Monodrive
(Китай)



Лебідка тягова
Sicor
(Італія)



Обмежувач швидкості
Aspar
(Туреччина)



Обмежувач швидкості
Dynatech
(Іспанія)



Механізм дверей кабіни
DOKA
Ліфтове обладнання
(Україна)



Механізм дверей кабіни
Fermator
(Іспанія)



Контролер для ліфтів без
машинного приміщення
(БМП)
MRL
(Туреччина)



Контролер для ліфтів без
машинного приміщення
(БМП)
Aybey Elektronik AC
(Туреччина)



Уловлювач
Aspar (OSG C)
(Туреччина)



Уловлювач
Dynatech
(Іспанія)



Механізм дверей шахти
DOKA
Ліфтове обладнання
(Україна)



Механізм дверей шахти
Fermator
(Іспанія)



Натяжний пристрій
DOKA
Ліфтове обладнання
(Україна)



Натяжний пристрій
Dynatech
(Іспанія)



Буфер поліуретановий
Aspar
(Туреччина)



Буфер гідравлічний
Henning
(Німеччина)

Двері ліфта центрального відчинення **DL (CO)**



Пов'язані розміри (двері ліфта / шахта ліфта), мм*

Ширина відкривання	650	700	800	900	1000	1100	1200
Тип відкривання	від центру						
Кількість панелей	2	2	2	2	2	2	2
Ширина механізму ДШ, А1	1400	1500	1700	1900	2100	2300	2500
Ширина шахти (min)	1500	1600	1800	2000	2200	2400	2600



Варіант оздоблення порталу дверей шахти.


Оздоблення фасадної поверхні порталу дверей шахти може бути виконано з чорної сталі з фарбуванням порошковим покриттям RAL 7035 (виконання «СТАНДАРТ»), або в іншому кольорі за шкалою RAL; нержавіючої сталі AISI 304 шліфованої.



Механізм приводу дверей кабіни DL (CO).
Електропривід живлення 24 В;
контроль зусилля стискання між стулками дверей.



Механізм дверей шахти DL (CO)

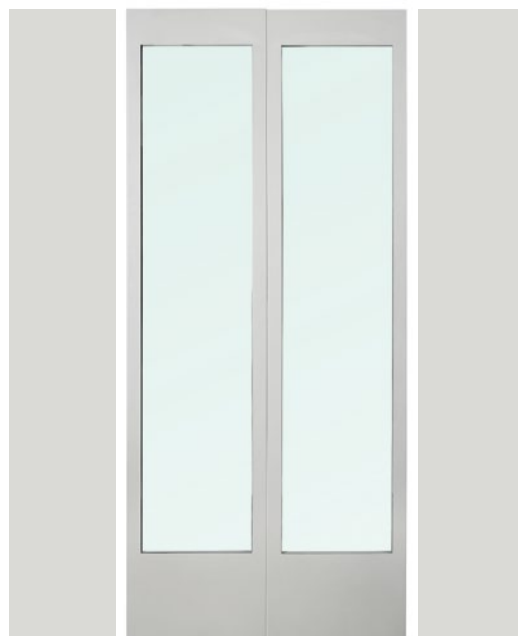

Двері шахти. Скло в рамі з металу.

* Прив'язка отвору залежить від розташування противаги ліфта.

Двері ліфта бічного відчинення **DL (SO)**

Пов'язані розміри (двері ліфта / шахта ліфта), мм*

Ширина відкриття	650	700	800	900	1000	1100	1200
Тип відкриття	вбік						
Кількість панелей	2	2	2	2	2	2	2
Ширина механізму ДШ, А1	1215	1290	1440	1590	1740	1890	2040
Ширина шахти (min)	1335	1410	1560	1710	1860	2010	2160



Механізм приводу дверей кабіни DL (SO).
Електропривід живлення 24 В;
контроль зусилля стиснення між стулками дверей.




Механізм дверей шахти DL (SO)




Варіант оздоблення порталу дверей шахти.

Оздоблення фасадної поверхні порталу дверей шахти може бути виконано з чорної сталі з фарбуванням порошковим покриттям RAL 7035 (виконання «СТАНДАРТ»), або в іншому кольорі за шкалою RAL; нержавіючої сталі AISI 304 шліфованої.


* Прив'язка отвору залежить від розташування протитяги ліфта та напрямку відчинення дверей.

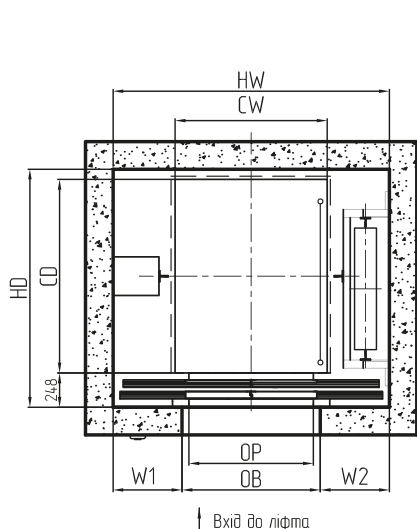

Розміщення противаги збоку

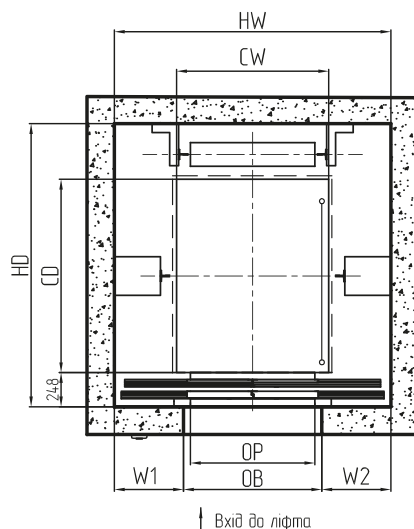

Розміщення противаги позаду

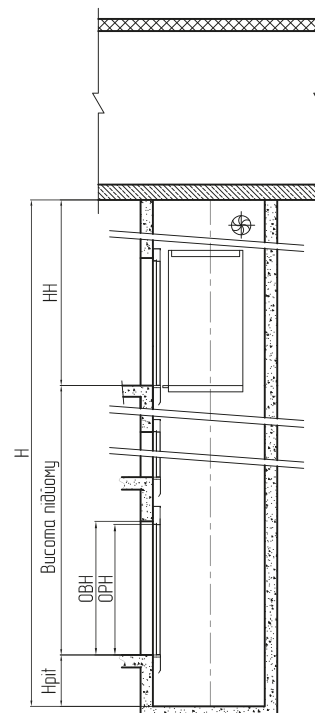**Технічні характеристики ліфтів DL.MR (CO) з дверима центрального відчинення**

Вантажопідйомність, кг	320	400	450	630	800	1000	1000	1275	1600
Номінальна кількість пасажирів, чол	4	5	6	8	10	13	13	17	21
Рекомендований розмір шахти									
ширина, мм (HW)	1500	1600	1600	1850	2050	2000	2250	2500	2600
глибина, мм (HD)	1600	1650	1700	1700	1850	2450	2000	2100	2350
Габарити кабіни *									
ширина, мм (CW)	1000	1100	1100	1400	1300	1100	1600	1900	2000
глибина, мм (CD)	1000	1050	1100	1100	1500	2100	1400	1500	1700
висота, мм (CH)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300
Тип відчинення дверей	від центру								
Ширина відчинення дверей, мм (OP)	650	700	700	800	900	900	1000	1100	1200
Розташування противаги	позаду	позаду	позаду	позаду	збоку	збоку	позаду	позаду	позаду
Машинне приміщення	так								
Верхній поверх, (HH)**/ Глибина приямка, (Hpit)									
при швидк. руху кабіни 0,63 м/с	3800/1300						4000/1400	4200/1600	
при швидк. руху кабіни 1,0 м/с	4000/1400							4300/1600	
при швидк. руху кабіни 1,6 м/с	4200/1600							4500/1800	

Прив'язки отвору для встановлення ДШ, мм ***


Ліва стіна (W1)	150	125	125	130	230	130	175	250	200
Ширина отвору (OB)	900	1000	1000	1100	1100	1100	1400	1300	1500
Висота дверного отвору (OBH)****	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2200	2200
Права стіна (W2)	450	425	425	570	620	570	975	600	700

* Типові розміри кабіни. Висота кабіни (CH) може бути в межах від 2000мм до 2400мм з кроком 100мм


** Вказано для чистої висоти кабіни ліфта 2200 мм. При зміні висоти кабіни (CH) висота верхнього поверху (HH) має бути змінена на відповідну величину.

*** Дані в таблиці є рекомендованими. Розмір (OP) та тип відчинення дверей ліфта обирається виходячи з фактичних або проектних розмірів даного об'єкта. Прив'язки можуть бути виконані в дзеркальному розташуванні.


**** Висота дверного прорізу (OBH) = (OPH) + 100мм.
Висота дверей шахти може бути: 2000мм, 2100мм, 2200мм, 2300мм.

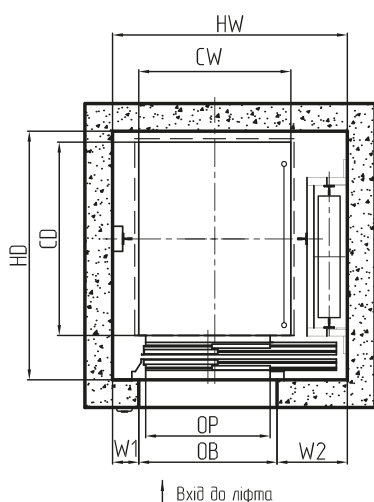

Розміщення протитяги збоку

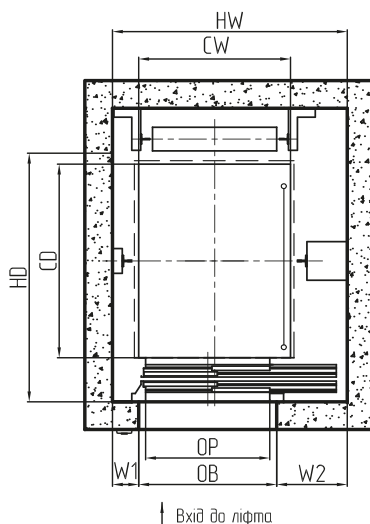

Розміщення протитяги позаду

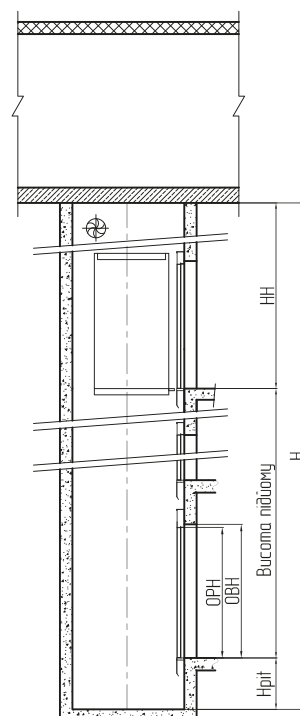**Технічні характеристики ліфтів DL.MR (SO) з дверима бічного відчинення**

Вантажопідйомність, кг	320	400	450	630	800	1000	1000	1275	1600
Номінальна кількість пасажирів, чол	4	5	6	8	10	13	13	17	21
Рекомендований розмір шахти									
ширина, мм (HW)	1500	1550	1550	1800	1950	1800	2550	2150	2300
глибина, мм (HD)	1700	1700	1750	1800	2000	2550	1750	2750	2900
Габарити кабіни *									
ширина, мм (CW)	1000	1100	1100	1100	1250	1100	2100	1200	1450
глибина, мм (CD)	1000	1050	1100	1400	1600	2100	1100	2300	2400
висота, мм (CH)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300
Тип відчинення дверей	вбік								
Ширина відчинення дверей, мм (OP)	700	800	800	900	900	900	1200	1100	1300
Розташування протитяги	позаду	позаду	позаду	збоку	збоку	збоку	позаду	збоку	збоку
Машинне приміщення	так								
Верхній поверх, (HH)**/ Глибина приямка, (Hpit)									
при швидк. руху кабіни 0,63 м/с	3800/1300						4000/1400		4100/1600
при швидк. руху кабіни 1,0 м/с	4000/1400						4300/1600		
при швидк. руху кабіни 1,6 м/с	4200/1600						4500/1800		

Прив'язки отвору для встановлення ДШ, мм ***

Ліва стіна (W1)	150	125	125	130	230	130	175	250	200
Ширина отвору (OB)	900	1000	1000	1100	1100	1100	1400	1300	1500
Висота дверного отвору (OBH)****	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2200	2200
Права стіна (W2)	450	425	425	570	620	570	975	600	700


* Типові розміри кабіни. Висота кабіни (CH) може бути в межах від 2000мм до 2400мм з кроком 100мм

** Вказано для чистої висоти кабіни ліфта 2200 мм. При зміні висоти кабіни (CH) висота верхнього поверху (HH) має бути змінена на відповідну величину.


*** Дані в таблиці є рекомендованими. Розмір (OP) та тип відчинення дверей ліфта обирається виходячи з фактичних або проектних розмірів даного об'єкта. Прив'язки можуть бути виконані в дзеркальному розташуванні.

**** Висота дверного прорізу (OBH) = (OPH) + 100мм.
Висота дверей шахти може бути: 2000мм, 2100мм, 2200мм, 2300мм.

DL.MRL без машинного приміщення (БМП)

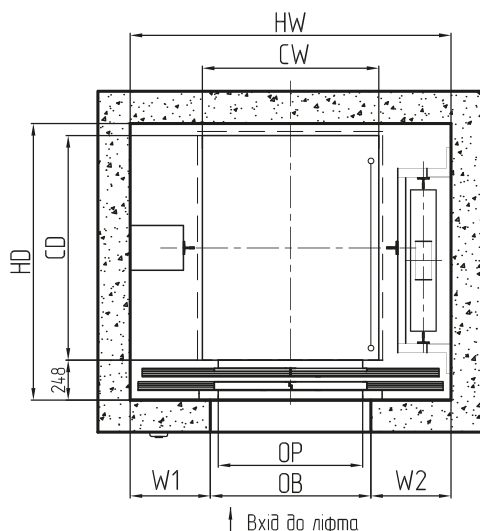

Центральне відкриття дверей

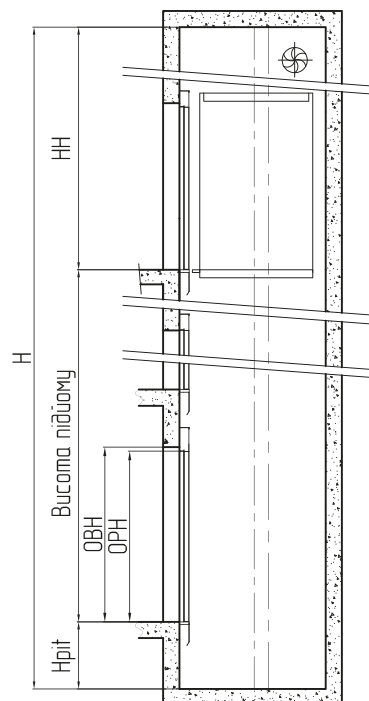

Технічні характеристики ліфтів DL.MRL (CO) з дверима центрального відчинення

Вантажопідйомність, кг	320	400	450	630	800	1000	1000	1275	1600
Номінальна кількість пасажирів, чол	4	5	6	8	10	13	13	17	21
Рекомендований розмір шахти									
ширина, мм (HW)	1650	1750	1850	1850	2050	2000	2200	2550	2800
глибина, мм (HD)	1450	1450	1450	1750	1850	2450	1950	2200	2300
Габарити кабіни *									
ширина, мм (CW)	900	1000	1100	1100	1300	1100	1400	1600	1800
глибина, мм (CD)	1100	1100	1100	1400	1500	2100	1600	1800	1900
висота, мм (CH)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300
Тип відчинення дверей	від центру								
Ширина відчинення дверей, мм (OP)	650	700	800	800	900	900	1000	1000	1100
Розташування противаги	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку
Машинне приміщення	немає								

Верхній поверх / Глибина прямика: **

при швидк. руху кабіни 0,63 м/с	3800/1300	4000/1400	4200/1600
при швидк. руху кабіни 1,0 м/с	4000/1400	4300/1600	
при швидк. руху кабіни 1,6 м/с	4200/1600	4500/1800	

Прив'язка отвору для встановлення ДШ, мм*


Ліва стіна (W1)	350	400	400	400	450	450	500	500	600
Ширина отвору (OB)	850	900	1000	1000	1100	1100	1200	1200	1300
Висота дверного отвору (OBH)****	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2200	2200
Права стіна (W2)	450	450	450	450	500	450	500	850	900

* Типові розміри кабіни. Висота кабіни (CH) може бути в межах від 2000мм до 2400мм з кроком 100мм


** Вказано для чистої висоти кабіни ліфта 2200 мм. При зміні висоти кабіни (CH) висота верхнього поверху (HH) має бути змінена на відповідну величину.

*** Дані в таблиці є рекомендованими. Розмір (OP) та тип відчинення дверей ліфта обирається виходячи з фактичних або проектних розмірів даного об'єкта. Прив'язки можуть бути виконані в дзеркальному розташуванні.

**** Висота дверного прорізу (OBH) = (OPH) + 100мм.
Висота дверей шахти може бути: 2000мм, 2100мм, 2200мм, 2300мм.

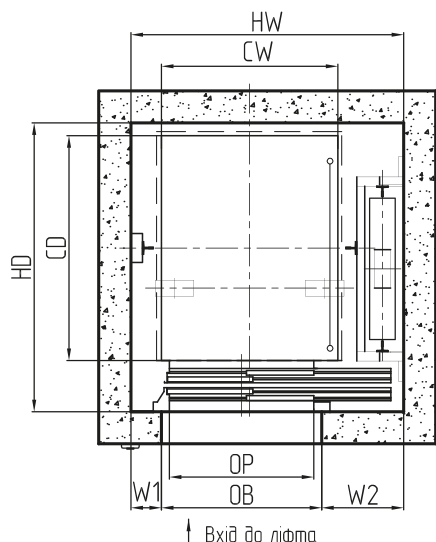

Телескопічне відкриття дверей

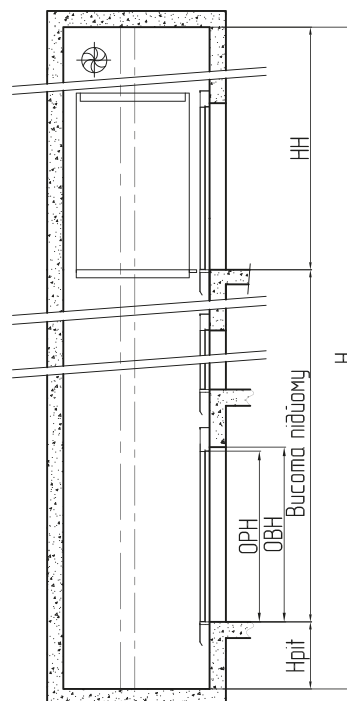**Технічні характеристики ліфтів DL.MRL (SO) з дверима бічного відчинення**

Вантажопідйомність, кг	320	400	450	630	800	1000	1000	1275	1600
Номінальна кількість пасажирів, чол	4	5	6	8	10	13	13	17	21
Рекомендований розмір шахти									
ширина, мм (HW)	1650	1750	1850	1850	2100	1900	2200	2100	2400
глибина, мм (HD)	1550	1550	1550	1850	1950	2550	2050	2750	2850
Габарити кабіни *									
ширина, мм (CW)	900	1000	1100	1100	1300	1100	1400	1200	1400
глибина, мм (CD)	1100	1100	1100	1400	1500	2100	1600	2300	2400
висота, мм (CH)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300
Тип відчинення дверей	вбік								
Ширина відчинення дверей, мм (OP)	700	800	800	900	900	900	1000	1100	1300
Розташування противаги	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку	збоку
Машинне приміщення	немає								

Верхній поверх / Глибина приямка: **

при швидк. руху кабіни 0,63 м/с	3800/1300	4000/1400	4200/1600
при швидк. руху кабіни 1,0 м/с	4000/1400	4300/1600	
при швидк. руху кабіни 1,6 м/с	4200/1600	4500/1800	

Прив'язка отвору для встановлення ДШ, мм*

Ліва стіна (W1)	200	200	250	200	330	230	330	200	230
Ширина отвору (OB)	900	1000	1000	1100	1100	1100	1200	1300	1500
Висота дверного отвору (OBH)****	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2200	2200
Права стіна (W2)	550	550	600	550	670	570	670	600	670

* Типові розміри кабіни. Висота кабіни (CH) може бути в межах від 2000мм до 2400мм з кроком 100мм


** Вказано для чистої висоти кабіни ліфта 2200 мм. При зміні висоти кабіни (CH) висота верхнього поверху (HH) має бути змінена на відповідну величину.

*** Дані в таблиці є рекомендованими. Розмір (OP) та тип відчинення дверей ліфта обирається виходячи з фактичних або проектних розмірів даного об'єкта. Прив'язки можуть бути виконані в дзеркальному розташуванні.

**** Висота дверного прорізу (OBH) = (OPH) + 100мм.
Висота дверей шахти може бути: 2000мм, 2100мм, 2200мм, 2300мм.

Вузли і деталі

власного виробництва

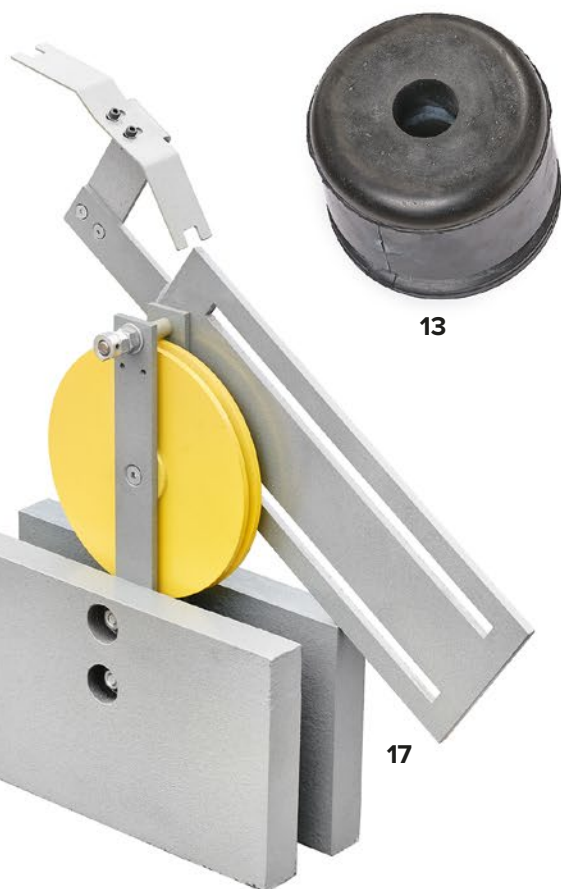

Поз.	Найменування	Артикул
1	Башмак ДК / ДШ	DL-12.09.02.001
2	Башмак ДК / ДШ	DL-12.09.02.002
3	Башмак ДК / ДШ	DL-12.09.02.003
4	Шків в зборі	DL-12.08.30.200
5	Вкладиш ребристий 150 мм	DL-12.02.02.001
6	Вкладиш плоский 150 мм	DL-12.02.02.001-02
7	Вкладиш ребристий 200 мм	DL-12.02.02.001-01
8	Вкладиш плоский 200 мм	DL-12.02.02.001-03
9	Маслозбірник	DL-12.01.02.001
10	Башмак кабіни	DL-12.02.01.100
11	Башмак кабіни	DL-12.02.01.100-01
12	Змащувальний пристрій	DL-12.02.04.000 / -01 / -02
13	Буфер	DL-12.06.03.100 СК
14	Шарнір приводний	DL-12.08.01.100
15	Шарнір подвійний	DL-12.08.01.200
16	Шарнір потрійний	DL-12.08.01.300
17	Натяжний пристрій	DL-12.06.04.100 / -01 / -02 / -03



DOKA
Ліфтове обладнання

Інформація для зв'язку з виробником

.....

.....

.....

<https://dokalift.com>